Der perfekte Auftritt.

Samsung Digitalprojektoren für jeden Einsatzbereich.

SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

Lichtstark

Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen überzeugen die Samsung Projektoren mit einer starken Lichtleistung. Werte von bis zu 4.000 ANSI Lumen garantieren jederzeit leuchtende Bilder und beeindruckende Präsentationen.

Edles Design

Kennzeichen der Samsung Projektoren ist ihr edles Design mit kompakten Abmessungen und durchdachten Bedienelementen. Die schicken Gehäuse mit eleganter Linienführung sind ein echter Blickfang und überzeugen mit hochwertigen Oberflächen und sorgfältig gestalteten Details.

Flüsterleiser Betrieb

Vorbei sind die Zeiten, in denen der Projektor mit nervigen Hintergrundgeräuschen stört. Mit dem niedrigen Geräuschpegel der Samsung Projektoren entsteht keine Lärmbelästigung, die von Ihrer Präsentation oder einem gelungenen Kinoerlebnis ablenken könnte.

Hohe Flexibilität

Mit ihrem geringen Gewicht, innovativen Technologien und zuverlässigen Funktionen sind die Samsung Projektoren vielseitig einsetzbar. Dabei bieten sie umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für Zuspielgeräte und sind auch unter schwierigen Umständen in Sekundenschnelle aufgebaut und einsatzbereit.

Präsentationen entscheiden über Ihren Erfolg – Ihre Ideen, Ihre Projekte, Ihre Produkte. Und sind damit zu wichtig, um irgendein Detail dem Zufall zu überlassen. Deshalb hat Samsung Business-Projektoren entwickelt, auf die Sie sich jederzeit und unter allen Bedingungen hundertprozentig verlassen können. Sei es im abgedunkelten Konferenzraum, unter Tageslichtbedingungen, im überraschend bekannt gegebenen Ausweichquartier oder beim mobilen Einsatz. Für jede Anforderung finden Sie bei Samsung den passenden Projektor. Auf eines können Sie sich immer verlassen:

Samsung Projektoren bestechen durch ihr ausgezeichnetes Design, innovative Technologie und eine hervorragende Bildqualität. Und das zu einem Preis, der sich wirklich sehen lassen kann.

Inhalt

Business-Projektoren 5
Pico- & mobile Projektoren 11
Heimkino-Projektoren 15
Projektionstechnologien 18
Integrierte Funktionen 19
Technische Daten 20
Projektionstabellen 23

Perfekte Präsentationen

Datenprojektor
SP-F10M LED

Datenprojektor
SP-D400S

Datenprojektoren
M-Serie

Datenprojektoren
L-Serie

LED-Pico-Projektor
SP-H03

Pocket Imager
P-Serie

Heimkino-Projektor
SP-A600B

Heimkino-Projektor
SP-A8000

Business | Pico | Mobil | Home-Entertainment

Wer braucht ein Meeting im Halbdunkel?

Lassen Sie die Jalousien oben –
erleben Sie die lichtstarken Projektoren von Samsung.

Kompakter LED-Datenprojektor

mit außergewöhnlich hoher Lichtstärke.

Samsung Datenprojektor SP-F10M LED

Als erster LED-Datenprojektor weltweit erreicht der SP-F10M eine Lichtstärke von 1.000 ANSI-Lumen. Seine LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von mehr als 30.000 Stunden. Das schont die Umwelt ebenso wie das Budget, denn die Lampe muss, im Gegensatz zu herkömmlichen Projektoren, nie mehr gewechselt werden. Außerdem behält die Samsung LED-Lichtquelle über nahezu die gesamte Lebensdauer ihre Leuchtkraft und überzeugt mit einer hohen Farbintensität und einem breiten Farbraum.
Mit der integrierten Office Viewer Software können Microsoft Office- und PDF-Dateien direkt vom USB-Stick wiedergegeben werden.

- Technologie: 3LCD mit LED-Lampe
- Helligkeit: 1.000 ANSI-Lumen
- Auflösung: XGA (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrast: 2.000:1
- Projektionsentfernung: 1~10 m
- Besonderheit: Office- und Multimedia-Viewer
- Geräuschentwicklung: 26 dB (A) (Eco)
- Nettogewicht: 4,8 kg

Anschlüsse:
HDMI, 15pin D-Sub (1x In/1x Out), S-Video, Composite Video, USB, RJ-45, RS-232C, RCA Audio In (L/R), Audioausgang (3,5 mm Klinke)

Dank LED-Technik sehr geringer Geräuschpegel und kurze Startzeit.

Kein Lampenwechsel notwendig, schont die Umwelt und das Budget.

Fernbedienung:
Die mitgelieferte Fernbedienung bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten.

Präsentations-Profi

mit Spitzenwerten in Sachen Helligkeit und Kontrast.

Samsung Datenprojektor SP-D400S

In großen Räumen, gerade wenn sie nicht vollständig abgedunkelt werden können, spielt der High-End-Projektor SP-D400S seine Stärken aus. Denn mit einer sehr hohen Helligkeit von 4.000 ANSI-Lumen und einem Kontrast von 3.000:1 garantiert der Projektor unabhängig vom Umgebungslicht immer beste Lesbarkeit und leuchtende, lebendige Farben. Die XGA-Auflösung im klassischen 4:3-Format eignet sich bestens für professionelle Präsentationen bei Konferenzen und Tagungen. Zumal der mit allen wichtigen Schnittstellen ausgestattete Projektor im Betrieb flüsterleise ist.

- Technologie: DLP™ Single Chip DMD
- Helligkeit: max. 4.000 ANSI-Lumen
- Auflösung: XGA (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrast: 3.000:1
- Projektionsentfernung: 1~10 m
- Geräuschentwicklung: 26 dB (A) (Eco)
- Nettogewicht: 5,8 kg

Anschlüsse:
HDMI, 15pin D-Sub, Composite-Video, S-Video, Component, RS-232C

Absolut tageslichttauglich: 4.000 ANSI-Lumen Helligkeit garantieren auch in taghellen Räumen beste Lesbarkeit.

Leiser Business-Profi: mit nur 26 dB (A) im Eco-Modus und 30 dB (A) im Normalbetrieb immer flüsterleise.

Bedienelemente: Dezent und übersichtlich – die Bedienelemente integrieren sich perfekt ins edle Design.

Leichte Datenprojektoren

mit großem Funktionsumfang und hoher Mobilität.

Samsung Datenprojektoren SP-M221/M226/M251/M256

Mit gerade einmal 2,5 Kilogramm Gewicht und den sehr kompakten Abmessungen sind die Samsung Datenprojektoren der M-Serie bestens für den mobilen Einsatz geeignet. Nicht nur in abgedunkelten Räumen, sondern auch in hellen Umgebungen überzeugen die Projektoren dank einer Lichtstärke von 2.200 bzw. 2.500 ANSI-Lumen mit hoher Bildqualität und brillanten Farben. Und nach der Präsentation können die Geräte sofort ausgeschaltet und mitgenommen werden, da keine Nachkühlphase notwendig ist. Die Modelle mit Office Viewer Funktion können Microsoft Office- und PDF-Dateien direkt vom USB-Stick wiedergeben – ganz ohne PC oder Notebook.

- Technologie: 3LCD
- Auflösung: XGA (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrast: 2.000:1
- Projektionsentfernung: 0,9~14,5 m
- Geräuschentwicklung: 31 dB (A) (Eco)
- Nettogewicht: 2,5 kg

Anschlüsse:

SP-M221/M251:
HDMI, 15pin D-Sub, Composite Video, RS-232C, 1x Audio 3,5 mm Klinke

SP-M226/M256:
Wie SP-M221/M251, zusätzlich USB und RJ-45

Die automatische vertikale Keystone Korrektur sorgt für eine optimale Bilddarstellung ohne Verzerrungen.

Mit dem Office Viewer* können gängige Office-Dateiformate direkt vom USB-Stick ohne PC wiedergeben werden.

SP-M251/M256

*nur SP-M226/M256

Modellvarianten:

Samsung SP-M221:
Helligkeit: 2.200 ANSI-Lumen

Samsung SP-M226:
Helligkeit: 2.200 ANSI-Lumen
USB-Anschluss, Office Viewer Funktion

Samsung SP-M251:
Helligkeit: 2.500 ANSI-Lumen

Samsung SP-M256:
Helligkeit: 2.500 ANSI-Lumen
USB-Anschluss, Office Viewer Funktion

WXGA-Datenprojektor

für erstklassige Präsentationen im Breitbildformat.

Samsung Datenprojektoren SP-M220W/M225W/M250W/M255W

Die 3LCD-WXGA-Datenprojektoren der M-Serie werfen mit ihrer erstklassigen Breitbildauflösung (1.280 x 800 Pixel) Bilder im 16:10-Format an die Wand. Präsentationen, die im Widescreen-Format erstellt wurden, können damit ohne Verzerrungen dargestellt werden. Auch für das Abspielen von Filmen ist die WXGA-Auflösung von Vorteil. Hinzu kommen ein verbessertes Kontrastverhältnis von 2.000:1 sowie durchdachte Funktionen für eine komfortable, einfache Bedienung. Mit einer Lichtstärke von 2.200 bzw. 2.500 ANSI-Lumen steht gelungenen Präsentationen auch in hellen Räumen nichts mehr im Wege. Für beste mobile Eigenschaften sorgen die kompakten Abmessungen der schicken Geräte sowie ihr geringes Gewicht von nur 2,5 Kilo.

- Technologie: 3LCD
- Auflösung: WXGA (1.280 x 800 Pixel)
- Kontrast: 2.000:1
- Projektionsentfernung: 0,95~15,5 m
- Geräuschentwicklung: 31 dB (A) (Eco)
- Nettogewicht: 2,5 kg

Anschlüsse:

SP-M220W/M250W:
HDMI, 2x 15pin D-Sub (1x In/1x Out), Composite Video, RS-232C, 1x Audio

SP-M225W/M255W:
HDMI, 15pin D-Sub, Composite Video, RS-232C, RJ-45, USB, 1x Audio 3,5 mm Klinke (1x Out), RCA Audio In (L/R)

Mit der WXGA-Auflösung können Präsentationen im Widescreen-Format ohne Verzerrungen dargestellt werden.

Mit dem Office Viewer* können gängige Office-Dateiformate direkt vom USB-Stick ohne PC wiedergeben werden.

*nur SP-M225W/M255W

SP-M250W/SP-M255W

Modellvarianten:

Samsung SP-M220W:
Helligkeit: 2.200 ANSI-Lumen

Samsung SP-M225W:
Helligkeit: 2.200 ANSI-Lumen
USB-Anschluss, Office Viewer Funktion

Samsung SP-M250W
Helligkeit: 2.500 ANSI-Lumen

Samsung SP-M255W:
Helligkeit: 2.500 ANSI-Lumen
USB-Anschluss, Office Viewer Funktion

Leise Datenprojektoren

mit hoher Leuchtkraft und umfassender Ausstattung.

Samsung Datenprojektoren SP-L301W/L305W/L331W/L335W

Die Samsung Datenprojektoren der L-Serie sind mit ihrer hohen Leuchtkraft und einem Kontrastverhältnis von 500:1 bestens für Präsentationen in hellen Räumen geeignet. Sie verfügen über umfassende Ausstattungsmerkmale, die das Präsentieren besonders einfach machen. So sorgt die automatische vertikale Keystone-Korrektur für eine optimale Bilddarstellung ohne Verzerrungen. Die Projektoren lassen sich über eine Vielzahl von Anschlüssen an die verschiedensten Datenquellen anschließen und können nach der Präsentation ohne Abkühlphase ausgeschaltet und mitgenommen werden.

- Technologie: 3LCD
- Auflösung: XGA (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrast: 500:1 (SP-L301W/SP-L305W)
  400:1 (SP-L331W/SP-L335W)
- Projektionsentfernung: 1~10 m
- Geräuschentwicklung: 30 dB (A) (Eco)
- Nettogewicht: 3,8 kg

Die 3LCD-Technologie mit hoher Leuchtkraft garantiert lebendige und natürliche Farben.

Mit dem Office Viewer* können gängige Office-Dateiformate direkt vom USB-Stick ohne PC wiedergeben werden.

*nur SP-L305W/L335W

Anschlüsse:

SP-L301W/L331W:
HDMI, 15pin D-Sub, S-Video, Composite Video, RS-232C, RJ-45, 2x Audio 3,5 mm

SP-L305W/L335W:
Wie SP-L301W/L331W, zusätzlich USB

Modellvarianten:

Samsung SP-L301W:
Helligkeit: 3.000 ANSI-Lumen
Horizontale Keystone-Korrektur

Samsung SP-L305W:
Helligkeit: 3.000 ANSI-Lumen
USB-Anschluss, Office Viewer Funktion

Samsung SP-L331W:
Helligkeit: 3.300 ANSI-Lumen
Horizontale Keystone-Korrektur

Samsung SP-L335W:
Helligkeit: 3.300 ANSI-Lumen
USB-Anschluss, Office Viewer Funktion

Sie haben 5 Minuten um Ihren Geschäftspartner zu überzeugen.

Was Sie jetzt brauchen, ist nichts weiter als eine helle Wand: Spontan präsentieren, wo immer Sie sind – mit dem LED-Pico-Projektor oder dem mobilen Pocket Imager von Samsung.

Pico-Projektoren: Die momentan kleinsten auf dem Markt erhältlichen Projektoren bezeichnet man als Pico-Projektoren. Auch Samsung bietet mit dem SP-H03 einen dieser erstaunlichen Winzlinge an, die in jede Hosentasche passen und dabei kaum ins Gewicht fallen. Gleichzeitig überrascht der Pico-Projektor mit hoher Lichtleistung und einem Akku, der bis zu zwei Stunden hält. Damit ist der SP-H03 an Mobilität kaum zu überbieten und eignet sich hervorragend für den spontanen und flexiblen Einsatz unterwegs.

Mobile Projektoren: Der äußerst kompakte und ultraleichte Pocket Imager SP-P410M von Samsung ist der perfekte Begleiter zum Meeting beim Kunden oder für den wohlverdienten Freizeitspaß zu Hause. Denn mit einem Gewicht von unter 1 kg und einer Stellfläche, die kleiner als ein DIN-A5-Blatt ist, passt er mühelos in jede Aktentasche und liefert dank hochwertiger Technik jederzeit gestochen scharfe und farbechte Bilder. Dank der LED-Technologie profitieren Sie von der immens hohen Lampenlebensdauer, sodass Sie auf die Reservelampe beim Reisen getrost verzichten können.

LED-Pico-Projektor
SP-H03

Pico

Pocket Imager
SP-P410M

Mobiler Projektor

Mobilität

Ultrakleiner Pico-Projektor

mit riesiger Leistung und hoher Helligkeit.

Samsung LED-Pico-Projektor SP-H03

Nicht größer als eine Handfläche – und dennoch äußerst leistungsfähig, lichtstark und hochauflösend. Der Pico-Projektor SP-H03 bietet für seine Klasse außergewöhnlich umfangreiche Features und eine hervorragende Lichtleistung von 30 ANSI-Lumen. Trotz der ultrakompakten Abmessungen und einem federleichten Gewicht von unter 135 g (ohne Akku) verfügt der Pico-Projektor über alle wichtigen Anschlüsse. Mit dem integrierten Media-player und einem internen Speicher von 1 GB lassen sich diverse (Multi-media)-Dateien in hoher WVGA-Auflösung wiedergeben. Der Hochleistungs-akku erlaubt einen netzungebundenen Betrieb von bis zu zwei Stunden und ermöglicht es, überall professionelle Präsentationen durchzuführen.

- Technologie: DLP™ Single Chip DMD
- Helligkeit: 30 ANSI-Lumen
- Auflösung: WVGA (854 x 480 Pixel)
- Kontrast: 1.000:1
- Projektionsentfernung: 0,35~3,0 m
- Geräuschentwicklung: max. 23 dB (A)
- Besonderheiten: Office- und Multimedia-Viewer, micro SD Slot (bis zu 16 GB)
- Nettogewicht: 0,13 kg (ohne Akku), 0,21 kg (mit Akku)
- Maße (B x T x H): 70 x 27,5 x 70 mm

Anschlüsse:
15pin D-Sub (per Adapter), Composite-Video (per Adapter), Mini-USB, 2x Audio 3,5 mm Klinke (1x In, shared mit Composite Video/1x Out)

Der ultrakompakte Pico-Projektor ist mit weniger als 135 g leichter als ein Smartphone.

Über den microSD-Slot lässt sich die Speicherkapazität auf 16 GB erweitern.

Abbildung in Originalgröße

Unglaublich klein!

Ultraleichter Pocket Imager

mit LED-Technologie für den mobilen Einsatz.

Samsung Pocket Imager SP-P410M

Der kompakte und äußerst leichte Samsung Pocket Imager überzeugt nicht nur durch sein elegantes Design in schwarzer Klavierlack-Optik, sondern vor allem mit einer – für LED-Projektoren einzigartigen – Lichtstärke von 170 ANSI-Lumen. Der mobile Projektor benötigt weniger Stellfläche als eine auf dem Tisch liegende DVD-Hülle und passt somit in jede Notebook-Tasche. Das Gerät mit einem hervorragenden Kontrastverhältnis von 1.000:1 setzt auf modernste LED-Technologie. Die Vorteile: lange Lampenlebensdauer von über 30.000 Stunden, leiser Betrieb und uneingeschränkte Mobilität.

- Technologie: DLP™ mit LED-Lampe
- Helligkeit: max. 170 ANSI-Lumen
- Auflösung: SVGA (800 x 600 Pixel)
- Kontrast: 1.000:1
- Projektionsentfernung: 0,7~2,8 m
- Geräuschentwicklung: max. 30 dB (A)
- Maße (B x T x H): 147,5 x 145,5 x 66,3 mm

Anschlüsse:

SP-P410M:
15pin D-Sub, Composite-Video, Compo-

Passt in jede Hand!

USB-Direct-Play: Audio-, Bild- und Videoformate können direkt von einem USB-Stick wiedergegeben werden.

Präzise Farbwiedergabe: Die hohe Helligkeit garantiert naturgetreue Farben und die Wiedergabe präziser Details.

Jetzt wird jeder Raum zum Kinosaal …

… und das Filmerlebnis umso intensiver:
Erleben Sie die Heimkino-Projektoren von Samsung.

Mit Heimkino-Projektoren von Samsung holen Sie sich die Welt des Kinos im XXL-Format direkt in Ihr Wohnzimmer. Entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Faszination der großen Leinwand ganz bequem zu Hause. In bester Bildqualität, mit schnellen Reaktionszeiten für die flüssige Darstellung bewegter Bilder und natürlichen, lebensechten Farben. Ob für den Blockbuster auf DVD oder Blu-ray, die Live-Übertragung von Sportevents oder das neueste Actionspiel über Ihre Konsole: Die Samsung Heimkino-Projektoren haben für all Ihre digitalen Medien den richtigen Anschluss. Und sind mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz einfach einzurichten und zu bedienen.

Der Home Cinema Projektor SP-A600B ist das flüsterleise Einstiegsmodell in die Full-HD-Klasse. Für anspruchsvolle Cineasten haben wir den SP-A8000 mit der Samsung 3D HyperReal Engine entwickelt, der mit seiner überragenden Bildqualität neue Maßstäbe im 3D-Heimkinobereich setzt.

Heimkino-Projektor
SP-A600B

Heimkino-Projektor
SP-A8000

Leiser Heimkinospezialist

mit Full-HD-Auflösung für ein perfektes Kinoerlebnis.

Samsung Heimkino-Projektor SP-A600B

Der DLP™-Full-HD-Projektor mit 1.920 x 1.080 Pixel bietet durch eine Helligkeit von 1.000 ANSI-Lumen und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000:1 ein perfektes Kinoerlebnis in atemberaubender Qualität. Durch sein geringes Betriebsgeräusch von nur 24 dB (A) und sein elegantes Design passt er optimal in jedes Wohnzimmer. Für ungetrübten Filmgenuss sorgt neben der exzellenten Bildreproduktion auch der 1.080p/24 True-Film-Modus, welcher eine ruckelfreie Wiedergabe von High-Definition-Signalen garantiert.

- Display: DLP™ Single Chip DMD
- Helligkeit: 1.000 ANSI-Lumen
- Auflösung: Full HD (1.920 x 1.080 Pixel)
- Kontrast: 3.000:1
- Projektionsentfernung: 1,3~13 m
- Geräuschentwicklung: 24 dB (A) (Eco)
- Nettogewicht: 4,7 kg

Anschlüsse:
2x HDMI, 15pin D-Sub, Composite-Video, S-Video, Component, RS-232C

Dank 6-Segment-Farbrad werden Farben natürlich & realitätsnah wiedergegeben – für maximalen Heimkinogenuss.

Konventionell Samsung

video HOME VISION 2/10 sehr gut

video HOME VISION KAUFTIPP

HDTV GUT

audio vision TESTURTEIL AUSGABE GUT

SFT 11/2009 GUT 1,7

Fernbedienung:
Die mitgelieferte Fernbedienung bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten.

ECO mode · FULL HD 1080p · AUTO OFF · DLP

Der innovative 3D-Experte

für atemberaubendes Heimkino in der dritten Dimension.

Samsung Heimkino-Projektor SP-A8000*

Tauchen Sie ein in die dritte Dimension: Der SP-A8000 mit Samsung 3D HyperReal Engine gibt Ihnen ein Gefühl, als wären Sie live dabei. Selbst herkömmliche 2D-Inhalte können auf Wunsch in Echtzeit in 3D umgerechnet werden. Dank neuestem HDMI 1.4 Standard werden alle aktuellen hochauflösenden 3D-Formate ohne Pixel-Verlust unterstützt. Die hochwertige Samsung 3D-Brille mit Active Shutter Technologie garantiert 3D-Genuss in Full HD Auflösung mit maximalem Betrachtungswinkel. Eine exzellente Farbreproduktion, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und ein sehr leises Betriebsgeräusch runden die Eigenschaften dieses Top-Modells ab.

- Display: DLP™ Single Chip DMD
- Helligkeit: 1.000 ANSI-Lumen
- Auflösung: Full HD (1.920 x 1.080 Pixel)
- Kontrast: 10.000:1
- Projektionsentfernung: 1,5~14 m
- Lens Shift: ±60˚ (vertikal, manuell)
- 3D Engine: Samsung 3D HyperReal Engine
- Geräuschentwicklung: 24 dB (A) (Eco)

Anschlüsse:
2x HDMI (v1.4), 15pin D-Sub,
2x Component, Composite Video,
RS-232C, RCA Audio In (L/R) & 3,5 mm
Audio Out, USB (für Software Update)

Dank 6-Segment-Farbrad werden Farben natürlich & realitätsnah wiedergegeben – für maximalen Heimkinogenuss.

Konventionell Samsung

* verfügbar im zweiten Halbjahr 2011

Projektionstechnologien

DLP (Digital Light Processing)

Eine kristallklare Bilddarstellung und sehr hohe Kontrastwerte sind Merkmale der DLP-Technologie. Bei dieser Technologie wird das Licht der Lampe durch ein schnell drehendes Farbrad in die drei Grundfarben Rot (R), Grün (G) und Blau (B) zerlegt und anschließend auf das DMD (Digital Micro-mirror Device) projiziert, das aus vielen MillionenMicr ospiegeln besteht. Aufgrund der Drehgeschwindigkeit des Farbrads und der Trägheit des menschlichen Auges werden die Teilbilder zu einem farbigen Bildeindruck addiert. Durch die schnellen Reaktionszeiten entsteht kein Nachziehen bei schnell bewegten Bildern.

Samsung DLP™ Projektor **Konventionell**

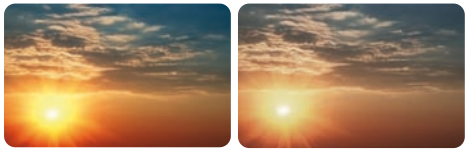

Hohe Kontrastwerte und gute Schwarzwerte

LCD (Liquid Cristal Display)

Bei der 3LCD-Technologie wird das Licht der Lampe des Projektors in die drei Grundfarben Rot (R), Grün (G) und Blau (B) zerlegt, durch drei separate LCD-Panels geleitet und anschließend durch ein Prisma vereint, um somit das fertige Bild zu projizieren. Der Vorteil: Samsung Projektoren mit 3LCD-Technologie überzeugen durch eine präzise und realistische Farbwiedergabe, eine hohe Farbhelligkeit und eine augenschonende, stabile Bildwiedergabe ohne sogenannten „Regenbogeneffekt".

LCD-Technologie: **Konventionell**

Gute Farbreproduktion, hohe Farbhelligkeit

LED (Light Emitting Diode)

Die Vorteile einer LED-Lichtquelle sind vielfältig. Durch die extrem hohe Lebensdauer fällt bei einem LED-Projektor kein Lampentausch an – und damit auch keine zusätzlichen Kosten. Gut für die Umwelt ist, dass im Gegensatz zu herkömmlichen UHP-Lampen kein Quecksilber enthalten ist. Und nicht zuletzt decken die sofort einsatzbereiten RGB-LEDs einen sehr großen Farbraum ab und lassen die Farben, vor allem in Verbindung mit der 3LCD-Technologie, noch brillanter erscheinen.

LED-Technologie: **Konventionell**

Noch brillantere Farben

3D-Technologie

Die Samsung 3D HyperReal Engine sorgt für ein 3D-Heimkinoerlebnis, das neue Maßstäbe setzt. Bewegungsabläufe werden optimiert, Farben wirken lebhafter und Schwarz noch schwärzer. Zudem konnte der Cross-Talk (Ghosting Effekt) drastisch reduziert werden – für noch realistischere 3D-Bilder. Sogar die Konvertierung von Standard 2D-Inhalten zu 3D ist in Echtzeit möglich. Dabei stehen 10 Stufen für Regelung der 3D-Intensität zur Verfügung.

Integrierte Funktionen

Lautsprecher: Über ein oder zwei integrierte Lautsprecher lassen sich Audio- und Videodateien in guter Tonqualität wiedergeben.

Eco Mode Funktion: Erhöht die Lebensdauer der Lampe, reduziert den Stromverbrauch und das Betriebsgeräusch.

Flüsterleise: Damit die volle Aufmerksamkeit der Präsentation gilt, sind Samsung Projektoren im Betrieb flüsterleise.

Full HD: Perfekte Wiedergabe von hoch auflösenden Filmen mit einer physikalischen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel.

Lens Shift-Funktion: Projektoren können auch versetzt positioniert werden ohne Bildverzerrungen auf der Projektionsfläche.

USB-Direct-Play: Auch ohne PC können Musik-[1], Bild-[2], Office[3]- und Filmdateien[4] direkt vom USB-Stick abgespielt werden.

Quick Start: Samsung Projektoren sind bereits wenige Sekunden nach dem Einschalten einsatzbereit.

Auto-Power-Off: Automatisches Ausschalten nach mind. 10 Min. bis max. 30 Min., falls keine Signalquelle vorhanden ist.

Automatische Keystone Korrektur (vertikal): Sorgt für optimale Bilddarstellung ohne manuellen Eingriff.

(1) MP3, WMA, AAC, ADPCM, AC3 (2) JPEG, BMP (3) PDF, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX (modellabhängig) (4) AVI, WMV, MP4, MPG, MPEG

Technische Daten

		Business						
		Datenprojektor SP-F10M LED	**Datenprojektor SP-M221**	**Datenprojektor SP-M220W**	**Datenprojektor SP-M226**	**Datenprojektor SP-M225W**	**Datenprojektor SP-M251**	**Datenprojektor SP-M250W**
Projektion	**Technologie**	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD
	Display	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix
	Auflösung	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)	XGA (1.024x768)	WXGA (1.280 x 800)
	Helligkeit (max.)	1.000 ANSI	2.200 ANSI	2.200 ANSI	2.200 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI	2.000 ANSI
	Kontrast (Full On/Off)	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1
	Standard Bildseitenverhältnis	4:3	4:3	16:10	4:3	16:10	4:3	16:10
	Bildgröße	30"~400"	30"~400"	30"~400"	30"~400"	30"~400"	30"~400"	30"~400"
Optik	**Fokuseinstellung**	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	Zoomeinstellung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	Brennweite (f)	23,75~28,5 mm	19,2~23 mm	19,2~23 mm	19,2~23 mm	19,2~23 mm	19,2~23 mm	19,2~23 mm
	Lichtstärke (F)	1,6~1,7	1,7~1,87	1,7~1,87	1,7~1,87	1,7~1,87	1,7~1,87	1,7~1,87
	Projektionsentfernung	1,2~11 m	0,9~14,5 m	0,95~15,5 m	0,9~14,5 m	0,95~15,5 m	0,9~14,5 m	0,95~15,5 m
	Projektionsdiagonale	1,02~7,62 m	0,76~10,16 m	0,76~10,16 m	0,76~10,16 m	0,76~10,16 m	0,76~10,16 m	0,76~10,16 m
	Linsen-Zoom	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1
	Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,48~1,77:1	1,48~1,78:1	1,48~1,78:1	1,48~1,78:1	1,48~1,78:1	1,48~1,78:1	1,48~1,78:1
	Bildversatz (Offset)	80 %	71,4 %	85,7 %	71 %	85,7 %	71,4 %	85,7 %
	Keystone-Korrektur	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)
Lampe	**Lampentyp**	LED (RGB)	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP
	Leistungsaufnahme (Eco)	N/A	144 W	144 W	144 W	144 W	172 W	172 W
	Leistungsaufnahme (Hell)	N/A	180 W	180 W	180 W	180 W	200 W	200 W
	Lebensdauer (Eco)	> 50.000 Std.	5.000 Std.	5.000 Std.	5.000 Std.	5.000 Std.	5.000 Std.	5.000 Std.
	Lebensdauer (Hell)	> 30.000 Std.	3.000 Std.	3.000 Std.	3.000 Std.	3.000 Std.	3.000 Std.	3.000 Std.
	Ersatzlampe	N/A	DPL3311U/EN	DPL3311U/EN	DPL3311U/EN	DPL3311U/EN	DPL3321U/EN	DPL3321U/EN
Anschlüsse	**HDMI**	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	15pin D-Sub	1x (1x IN/1x OUT)	1x	2x (1x IN/1x OUT)	1x	2x (1x IN/1x OUT)	1x	2x (1x IN/1x OUT)
	Component	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter
	S-Video	1x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Composite Video	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	RS-232C	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)
	RJ-45	1x	N/A	N/A	1x	1x	N/A	N/A
	USB	1x	N/A	N/A	1x	1x	N/A	N/A
	RCA Audio In	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)
	Audio In (3,5 mm Klinke)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Audio Out (3,5 mm Klinke)	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Leistungsdaten	**Leistungsaufnahme Betrieb (typ.)**	250 W	240 W	240 W	240 W	240 W	260 W	260 W
	Leistungsaufnahme Standby	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
	Eingangsspannung	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)
Allgemein	**Farbe**	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend
	Lautsprecher	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)
	Betriebsgeräusch (Eco/Hell)	26 dB (A)/33 dB (A)	31 dB (A)/36 dB (A)	31 dB (A)/35 dB (A)	31 dB (A)/36 dB (A)	31 dB (A)/35 dB (A)	31 dB (A)/36 dB (A)	31 dB (A)/35 dB (A)
	Abmessungen (B x H x T) mm	309 x 112 x 290 mm	279 x 79 x 229 mm	279 x 79 x 229 mm	279 x 79 x 229 mm	279 x 79 x 229 mm	279 x 79 x 229 mm	279 x 79 x 229 mm
	Gewicht	4,8 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
	Artikelnummer	SP1055XWX/EN	SP2203XWCX/EN	SP2203WWX/EN	SP2253XWCX/EN	SP2253WWX/EN	SP2503XWCX/EN	SP2503WWX/EN

Technische Daten

		Business						
		Datenprojektor SP-M256	**Datenprojektor SP-M255W**	**Datenprojektor SP-L301W**	**Datenprojektor SP-L305W**	**Datenprojektor SP-L331W**	**Datenprojektor SP-L335W**	**Datenprojektor SP-D400S**
Projektion	**Technologie**	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	DLP
	Display	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix	p-Si TFT Active-Matrix mit MLA	p-Si TFT Active-Matrix mit MLA	0,70" DMD
	Auflösung	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)
	Helligkeit (max.)	2.500 ANSI	2.500 ANSI	3.000 ANSI	3.000 ANSI	3.300 ANSI	3.300 ANSI	4.000 ANSI
	Kontrast (Full On/Off)	2.000:1	2.000:1	500:1	500:1	400:1	400:1	3.000:1
	Standard Bildseitenverhältnis	4:3	16:10	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
	Bildgröße	30"~400"	30"~400"	40"~300"	40"~300"	40"~300"	40"~300"	40"~250"
Optik	**Fokuseinstellung**	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	Zoomeinstellung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	Brennweite (f)	19,2~23 mm	19,2~23 mm	18,53~22,18 mm	18,53~22,18 mm	18,53~22,18 mm	18,53~22,18 mm	26,0~29,84 mm
	Lichtstärke (F)	1,7~1,87	1,7~1,87	1,65~1,93	1,65~1,93	1,65~1,93	1,65~1,93	2,6~2,81
	Projektionsentfernung	0,9~14,5 m	0,95~15,5 m	1~10 m	1~10 m	1~10 m	1~10 m	1~10 m
	Projektionsdiagonale	0,76~10,16 m	0,76~10,16 m	1,01~7,62 m	1,01~7,62 m	1,01~7,62 m	1,01~7,62 m	0,81~5,08 m
	Linsen-Zoom	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,15:1
	Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,48~1,78:1	1,48~1,78:1	1,43~1,71:1	1,43~1,71:1	1,43~1,71:1	1,43~1,71:1	1,8~2,1:1
	Bildversatz (Offset)	71,4 %	85,7 %	67 %	67 %	67 %	67 %	125 %
	Keystone-Korrektur	± 20° (vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 30° (hor./vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 30° (hor./vert., auto)	± 20° (vert., auto)	± 30° (vert.)
Lampe	**Lampentyp**	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP
	Leistungsaufnahme (Eco)	172 W	172 W	150 W	150 W	150 W	150 W	246 W
	Leistungsaufnahme (Hell)	200 W	200 W	220 W	220 W	220 W	220 W	280 W
	Lebensdauer (Eco)	5.000 Std.	5.000 Std.	2.500 Std.	2.500 Std.	2.500 Std.	2.500 Std. .	2.500 Std.
	Lebensdauer (Hell)	3.000 Std.	3.000 Std.	2.000 Std.	2.000 Std.	2.000 Std.	2000 Std.	2.000 Std.
	Ersatzlampe	DPL3321U/EN	DPL3321U/EN	DPL3292P/EN	DPL3292P/EN	DPL3293P/EN	DPL3293P/EN	DPL2801P/EDC
Anschlüsse	**HDMI**	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	15pin D-Sub	1x	1x	2x (1x IN/1x OUT)	2x (1x IN/1x OUT)	2x (1x IN/1x OUT)	2x (1x IN/1x OUT)	2x (1x IN / 1x OUT)
	Component	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	1x (Y, Pb, Pr)
	S-Video	N/A	N/A	1x	1x	1x	1x	1x
	Composite Video	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	RS-232C	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (9pin D-Sub)	1x (3,5 mm Klinke)
	RJ-45	1x	1x	1x	1x	1x	1x	N/A
	USB	1x	1x	N/A	1x	N/A	1x	N/A
	RCA Audio In	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	1x (L/R)	N/A
	Audio In (3,5 mm Klinke)	N/A	N/A	1x	1x	1x	1x	N/A
	Audio Out (3,5 mm Klinke)	1x	1x	1x	1x	1x	1x	N/A
Leistungsdaten	**Leistungsaufnahme Betrieb (typ.)**	260 W	260 W	290 W	290 W	290 W	290 W	350 W
	Leistungsaufnahme Standby	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
	Eingangsspannung	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)
Allgemein	**Farbe**	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	weiß-glänzend	silber-glänzend
	Lautsprecher	ja (7 W mono)	ja (7 W mono)	ja (3 W x 2 Ch)	ja (3 W x 2 Ch)	ja (3 W x 2 Ch)	ja (3 W x 2 Ch)	N/A
	Betriebsgeräusch (Eco/Hell)	31 dB (A)/36 dB (A)	31 dB (A)/35 dB (A)	30 dB (A)/35 dB (A)	30 dB (A)/35 dB (A)	30 dB (A)/35 dB (A)	30 dB (A)/35 dB (A)	26 dB (A)/30 dB (A)
	Abmessungen (B x H x T) mm	279 x 79 x 229 mm	279 x 79 x 229 mm	291 x 115 x 289 mm	291 x 115 x 289 mm	291 x 115 x 289 mm	291 x 115 x 289 mm	343 x 162 x 347 mm
	Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	5,8 kg
	Artikelnummer	SP2553XWCX/EN	SP2553WWX/EN	SPL301WEX/EN	SPL305WEX/EN	SPL331WEX/EN	SPL335WEX/EN	SPD400SFX/EN

Technische Daten

		Pico	Mobil	Home-Entertainment	
		LED-Pico-Projektor SP-H03	**Pocket Imager SP-P410M**	**Heimkino-Projektor SP-A600B**	**Heimkino-Projektor SP-A8000**
Projektion	**Technologie**	DLP	DLP	DLP	DLP
	Display	0,30" DMD	0,55" DMD	0,65" DMD (DC2)	0,95" DMD (DC2)
	Auflösung	WVGA (854 x 480)	SVGA (800 x 600)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)
	Helligkeit (max.)	30 ANSI	170 ANSI	1.000 ANSI	1.000 ANSI
	Kontrast (Full On/Off)	1.000:1	1.000:1	3.000:1	10.000:1
	Standard Bildseitenverhältnis	16:9	4:3	16:9	16:9
	Bildgröße	9"~80"	20"~80"	40"~300"	40"~250"
Optik	**Fokuseinstellung**	manuell	manuell	manuell	manuell
	Zoomeinstellung	N/A	N/A	manuell	manuell
	Brennweite (f)	–	19,58 mm	22,87~29,72 mm	35,7~46,6 mm
	Lichtstärke (F)	–	2,0	2,55~3,0	2,5~2,8
	Projektionsentfernung	0,35~3,0 m	0,68~2,83 m	1,3~13 m	1,5~14 m
	Projektionsdiagonale	0,23~2,03 m	0,50~2,03 m	1,02~7,62 m	1,02~7,62 m
	Linsen-Zoom	N/A	N/A	1,3:1	1,3:1
	Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,6:1	1,72:1	1,53~1,99:1	1,7~2,2:1
	Bildversatz (Offset)	–	130 %	125 %	110 % ±60 %
	Keystone-Korrektur	N/A	± 30°	± 10°	N/A
Lampe	**Lampentyp**	RGB LED	RGB LED	UHP	UHP
	Leistungsaufnahme (Eco)	N/A	N/A	170 W	250 W
	Leistungsaufnahme (Hell)	4 W	N/A	220 W	300 W
	Lebensdauer (Eco)	N/A	N/A	4.000 Std.	2.000 Std.
	Lebensdauer (Hell)	30.000 Std.	30.000 Std.	3.000 Std.	1.500 Std.
	Ersatzlampe	N/A	N/A	DPL1221P/EN	DPL3001P/EDC
Anschlüsse	**HDMI**	N/A	N/A	2x	2x
	15pin D-Sub	1x (per Adapter)	1x	1x	1x
	Component	über VGA per Adapter	über VGA per Adapter	1x (Y, Pb, Pr)	2x (Y, Pb, Pr)
	S-Video	N/A	N/A	1x	1x
	Composite Video	1x (per Adapter)	1x	1x	1x
	RS-232C	N/A	N/A	1x (3,5 mm Klinke)	1x (9pin D-Sub)
	RJ-45	N/A	N/A	N/A	N/A
	USB	1x (Mini USB)	1x	N/A	1x (für Software Update)
	RCA Audio In	N/A	1x (L/R)	N/A	1x (L/R)
	Audio In (3,5 mm Klinke)	Shared mit Composite Video	N/A	N/A	N/A
	Audio Out (3,5 mm Klinke)	1x	N/A	N/A	1x
Leistungsdaten	**Leistungsaufnahme Betrieb (typ.)**	9 W	49 W	275 W	390 W
	Leistungsaufnahme Standby	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
	Eingangsspannung	12 V DC, 1A	14 V DC, 4,5 A	100–240 V (50–60 Hz)	100–240 V (50–60 Hz)
Allgemein	**Farbe**	schwarz-glänzend	schwarz-glänzend	schwarz-glänzend	schwarz-glänzend
	Lautsprecher	ja (1 W mono)	ja (1 W x 2 Ch)	N/A	N/A
	Betriebsgeräusch (Eco/Hell)	23 dB (A)	30 dB (A)	24 dB (A)/30 dB (A)	24 dB (A)/30 dB (A)
	Abmessungen (B x H x T) mm	70 x 27,5 x 70 mm	147,5 x 66,3 x 145,5 mm	343 x 162 x 347 mm	432 x 212 x 479 mm
	Gewicht	0,17 kg	0,95 kg	4,7 kg	9,8 kg
	Artikelnummer	SP0351VBX/EN	SPP410MEX/EN	SPA600BX/EN	SP1035FBX/EN

Projektionstabelle der einzelnen Serien

F-Serie (SP-F10M)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,2	1,45
152,4 (60)	1,8	2,17
203,2 (80)	2,41	2,89
254,0 (100)	3,01	3,62
381,0 (150)	4,51	5,43
508,0 (200)	6,02	7,23
635,0 (250)	7,52	9,04
762,0 (300)	9,02	10,85

L-Serie (SP-L301W/L305W/L331W/L335W)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,14	1,38
152,4 (60)	1,73	2,08
203,2 (80)	2,31	2,78
254,0 (100)	2,90	3,48
381,0 (150)	4,36	5,24
508,0 (200)	5,83	7,00
635,0 (250)	7,29	8,76
762,0 (300)	8,76	10,51

H-Serie (SP-H03)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min./max.)
21,8 (8,6)	0,31
25,4 (10)	0,36
43,7 (17,2)	0,61
87,1 (34,3)	1,21
145,3 (57,2)	2,00
217,2 (85,5)	2,99

M-Serie (SP-M221/M226/M251/M256)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,20	1,45
152,4 (60)	1,80	2,17
203,2 (80)	2,41	2,89
254,0 (100)	3,01	3,62
304,8 (120)	4,51	5,43
381,0 (150)	6,01	7,23
508,0 (200)	7,52	9,04
635,0 (250)	9,02	10,85
1.016,0 (400)	12,03	14,46

D-Serie (SP-D400S)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,48	1,73
152,4 (60)	2,21	2,58
203,2 (80)	2,94	3,43
254,0 (100)	3,67	4,29
304,8 (120)	4,40	5,14
381,0 (150)	5,50	6,42
508,0 (200)	7,33	8,55
635,0 (250)	9,16	10,68

A-Serie (SP-A600B)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,36	1,78
152,4 (60)	2,03	2,68
203,2 (80)	2,71	3,59
254,0 (100)	3,39	4,50
381,0 (150)	5,08	6,76
508,0 (200)	6,77	9,03
635,0 (250)	8,47	11,29
762,0 (300)	10,16	13,56

M-Serie (SP-M220W/M225W/M250W/M255W)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,28	1,53
152,4 (60)	1,92	2,30
203,2 (80)	2,56	3,07
254,0 (100)	3,20	3,83
304,8 (120)	3,83	4,60
381,0 (150)	4,79	5,75
508,0 (200)	6,39	7,67
635,0 (250)	7,99	9,59
762,0 (300)	9,59	11,50
1.016,0 (400)	12,78	15,34

P-Serie (SP-P410M)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern
50,8 (20)	0,68
76,2 (30)	1,04
101,6 (40)	1,40
127,0 (50)	1,76
152,4 (60)	2,12
177,8 (70)	2,48
203,2 (80)	2,83

A-Serie (SP-A8000)

Bilddiagonale in cm (Zoll)	Abstand in Metern (min.)	Abstand in Metern (max.)
101,6 (40)	1,52	1,98
152,4 (60)	2,28	2,98
203,2 (80)	3,05	3,97
254,0 (100)	3,81	4,96
381,0 (150)	5,71	7,44
508,0 (200)	7,62	9,92
635,0 (250)	9,52	12,40
762,0 (300)	11,42	14,88

Mehr Informationen zu Samsung Produkten unter www.samsung.de

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

Stand Februar 2011 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.